NXBLE-32 Disjoncteur différentiel (RCBO)

1. Normes

CEI 61009-1

2. Certification de conformité

CE

3. Fonction principale

Protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, isolement, fonctionnement en courant résiduel

4. Paramètres techniques

Courant assigné : 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A ;
Courant résiduel assigné de fonctionnement : 0,03 A, 0,05 A, 0,075 A, 0,1 A, 0,3 A ;
Tension assignée : 240 V ~ (1P+N, 2P), 415 V ~ (3P, 3P+N, 4P) ;
Fréquence : 50 Hz ;
Type de déclenchement électromagnétique : B, C, D ;
Nombre de pôles : 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P ;
Durée de vie mécanique : 20 000 cycles ;
Durée de vie électrique : 10 000 cycles ;
Pouvoir de coupure assigné en court-circuit (Icu) : 6 000 A ;
Pouvoir de coupure en court-circuit (Ics) : 6 000 A ;
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : 4 kV ;

5. Dimensions et dimensions d'installation

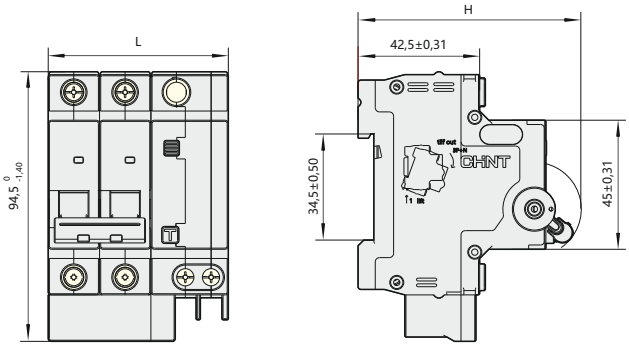

	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
L (mm)	$45^{0}_{-0,62}$	$63^{0}_{-0,74}$	$90^{0}_{-1,40}$	$99^{0}_{-1,40}$	$117^{0}_{-1,40}$
H (mm)	$76.8^{0}_{-1,20}$	$77,8^{0}_{-1,20}$	$77,8^{0}_{-1,20}$	$77,8^{0}_{-1,20}$	$77,8^{0}_{-1,20}$